

# HTL

## 플로어식 푸트 브레이크



### [도장색]

- 본체 : 유니크로

### [사양]



- 플로어식 푸트브레이크

### [재질]

- 스틸

### [특장]

- 바닥을 누르기만 하면 기능을 발휘하며 차륜을 누르지 않아도 흠집이 나지 않음
- 하중과 관계없이 취부 높이 범위에만 있으면 어떠한 위치에서도 로크가능
- 취부 높이 100~150의 운반대차에 사용 가능
- 바닥면이 다소 요철이 있어도 확실한 로크 가능
- 회전 차륜 쪽에 사용할 것을 권합니다.

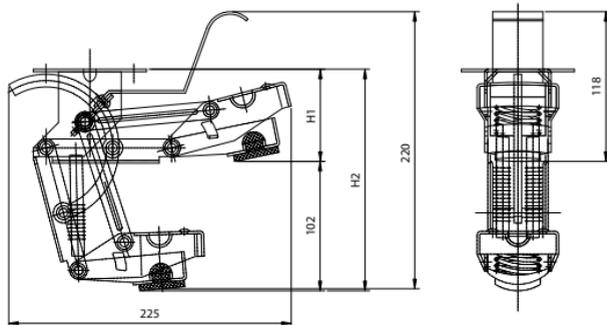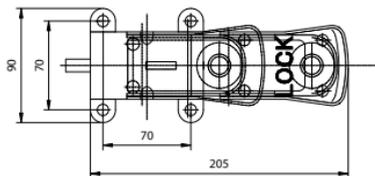

### [용도]

- 브레이크가 부착되어 있어 하물을 올리고 내릴 때 안정된 작업이 가능

형식	유효 취부 높이 (mm)	접었을 때 높이 (mm)	폈을 때 높이 (mm)	질량 (kg)
HTL-01	취부면에서 바닥면까지 거리 100~150	73	175	0.9