

SHK

강철제 운반차




[도장]

- 분체도장

[사양]

- 분체도장




[특장]

- 강재로 용접한 적재대를 사용하여 튼튼합니다.
- 4군데의 모서리에 쿠션고무가 있어 안전합니다.
- 손잡이는 적재대에 4개의 볼트로 고정합니다.

[용도]

- 범용 사이즈의 대차로 창고 및 공장내의 빈번한 운반작업에 대응 가능

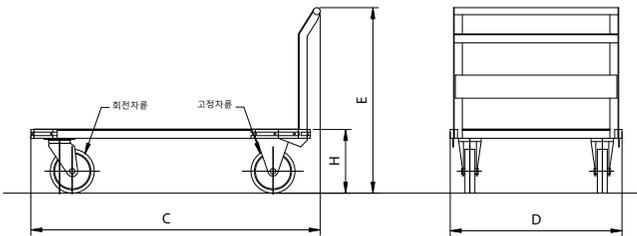

형식	적재 하중 (kg)	적재대 치수(mm)			차륜경(mm)	외형 치수(mm)			질량 (kg)
		길이 A	폭 B	높이 h		길이 C	폭 D	높이 E	
SHK-1	500	1200	750	292	φ200고무	1315	780	850	45
SHK-1L		1400				1515			56
SHK-2	400	900	600	240	φ150고무	1015	630	798	30
SHK-2L		1200				1315			43
SHK-3	300	800	450	186	φ100고무	915	480	744	19